Қабырғалық конденсациялық газды қазандығы 18, 24, 35 кВт

Logamax U072

Buderus

Болашақтың жылыту жүйелері.



Buderus Logamax U072 қабырғаға орнатылатын газды қазандықтары неміс инженерлерімен Орталық Азия елдеріндегі шарттарға арнап арнайы әзірленді. Олар желідегі газ қысымының айырмаларын талғамайды. Осы қазандықтары пайдалану мен қызмет көрсету кезінде жылдам орнатылады және бапталды, әмбебап және қарапайым. Ыстық суды дайындау модуляцияның кең ауқымымен пластинкалы жылу алмастырғышта жүзеге асырылады.

- Ықшам өлшемді
- ГАҚ арналған пластиналы жылу алмастырғыш
- Модуляцияның кең ауқымы (30-100%)
- Бір және қос тізбекті нұсқалары

Орталық Азия елдерінде пайдалану шарттарына арналған неміс технологиялары.

Оңай және ыңғайлы интуитивті басқару жүйесі көзделген кез-келген жүйесіне сай қабырғаға орнатылатын қазандықты әзірлеу мүмкін бе? Иә. Buderus инженерлері экстремалды шарттарда үздіксіз жұмыс істейтін Logamax U072 қазандығын әзірледі. Кернеудің жұмыс ауқымы 165 бастап 240 В дейін*. Осы және басқа да техникалық шешімдер Орталық Азия елдерінің әртүрлі қалаларындағы сынақтармен расталды.






Біз қазандықты орнату максималды қолайлы және көп уақыт алмауын ойластырдық. ГАҚ арналған пластинкалы жылу алмастырғыш қандай да бір блоктарды шешпей-ақ қызмет көрсетуге болатындай қылып орнатылған - 1 бұранданы бұрап шешу жеткілікті!


Ағын датчигі, ағын шектеуіші, қатты тазалау сүзгісі, Холл датчигі. Барлығын бөлшектеу және тазарту оңай. Logamax U072 қазандықтарында барлық нәрсе үсақ-түйекке дейін ойластырылған. Қазандықтардың 18, 24, 35 кВт қуат ауқымы жер үй және пәтер үшін мінсіз сай келеді. Үйдегі жайлылықтың маңызды құрамдас бөлігі - ыстық судың бар болуы. Buderus компаниясы Logamax U072 жүйесіне біріктіруге болатын түрлі шешімдерді ұсынады. Мысалы, кішігірім жайлар үшін ақылға қонымды таңдау ретінде ыстық суды ағынды әдіспен жылытумен қабырғаға орнатылатын екі тізбекті қазандық болады. Ыстық суға сұраныс жоғары болған кезде, Сізге бір тізбекті қазандықпен жылытылатын Logalux су жылытқыш бағы жарамды болады.

Logamax		U072-18K	U072-18	U072-24K	U072-24	U072-35K	U072-35
Номиналды қуаты	кВт	5,4-18	5,4-18	7,2-24	7,2-24	12,2-34	10,8-35
Жеткізу температурасы	°C	40-82	40-82	40-82	40-82	40-82	40-82
Судың температурасы	°C	40-60	-	40-60	-	40-60	-
Биіктігі	мм	700	700	700	700	700	700
Ені	мм	400	400	400	400	400	400
Тереңдігі	мм	299	299	299	299	315	315
Салмағы (қаптамасыз)	кг	29	28	30	29	40	39
Ыстық суды тұтыну деңгейі т =Δ30°C	л/мин	8,6	-	11,4	-	16	-
Макс. қуат барысындағы табиғи газдың шығыны	м³/сағ	2,1	2,1	2,8	2,8	4,1	4,1
Электрлік қосылу Кернеуі Тұтынылатын қуат деңгейі	 В Вт	 230 <130	 230 <130	 230 <150	 230 <150	 230 <185	 230 <185

*Электр желісіндегі кернеудің кенет өзгеруіне қарсы қорғанысты орнату қажет

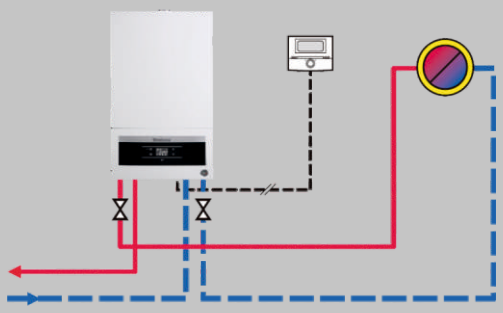


Екі тізбекті қазандықта ГАҚ әзірлеу

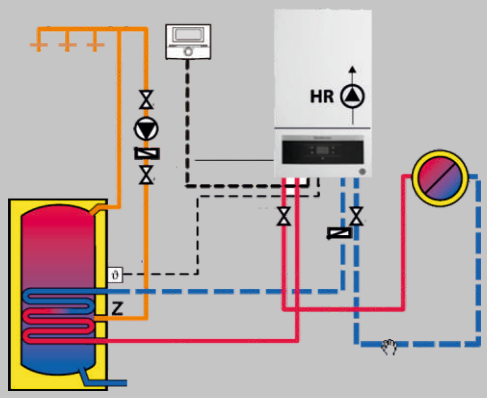

Жанама жылыту багында ГАҚ әзірлеу

Logamax U072/U072K артықшылықтары:

- Модуляцияның кең ауқымы (30-100%)
- Ықшамдылық кішігірім салмақ
- Орталық Азия елдерінде пайдалану шарттарына бейімделген
- Кернеу айырмаларын талғамайды
- 10,5 мбар дейінгі төмен газ қысымы кезінде жұмыс істеу тұрақтылығы
- Модуляцияналатын желдеткіш
- Үйлер мен пәтерлерді жылыту (350 м^2 дейін)
- Шу деңгейі төмен < 36 dBA
- Пайдалану және қызмет көрсету қарапайымдылығы

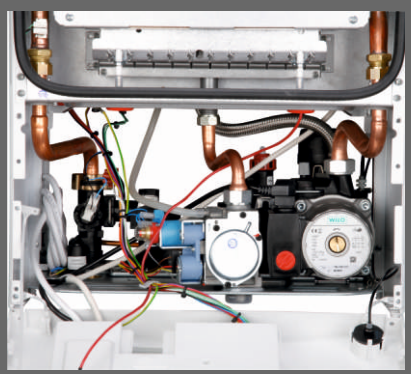

Мамандандырылған жылыту компаниясы:

“Роберт Бош” ЖШС
Алматы, 050012, Муратбаев к-сі, 180, тел. +7 (727) 3318600
Астана, 010000, Жетиген к-сі, 27А, офис 3
Ташкент, 100015, Нукус к-сі, 73, тел. +998 (90) 7881074, 7881078
www.buderus.kz, www.buderus.uz, info@bosch.kz

@BuderusCA
@buderus_central_asia